

Описание на системата


Имоти

Triflex Creative Design е оцветен, декоративен повърхностен уплътнител с ефект на плочки или други конфигурируеми шарки.

Triflex Creative Design се използва в комбинация с продукти за настилка Triflex Micro Chips или Triflex Color Design.

Triflex Creative Design се нанася върху износващия слой на системи Triflex BTS-P, Triflex BTS-T или Triflex BFS.

Повърхности
Уплътнител с цвят на повърхността
Уплътнител с цвят на фуги Носещ
слой на Triflex BTS-P, Системи
Triflex BTS-T или Triflex BFS

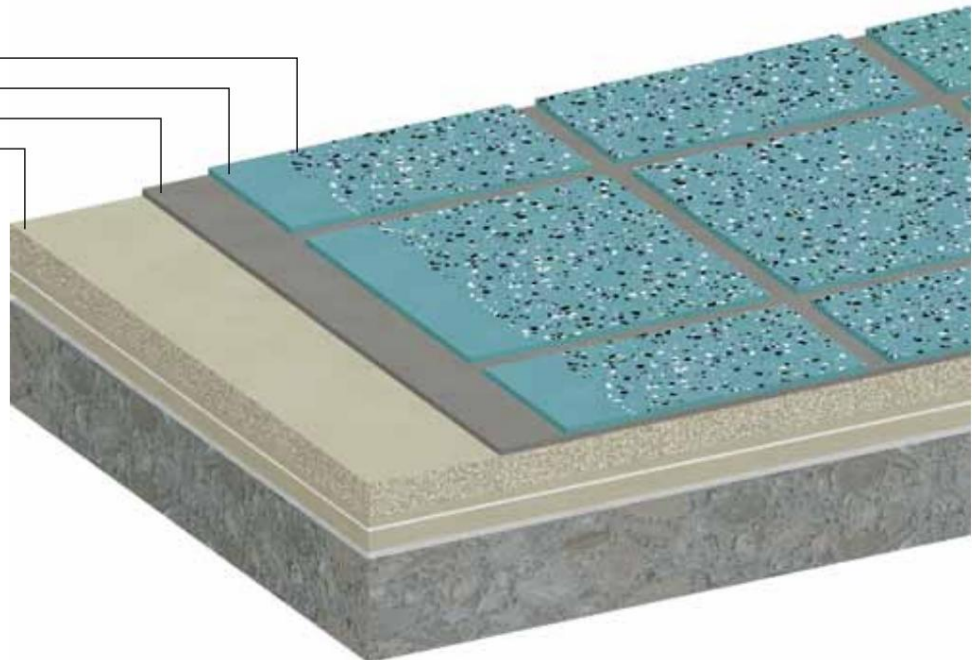

Системен дизайн

Triflex Color Design е вариант на повърхностен уплътнител на системите Triflex BTS-P, Triflex BTS-T и Triflex BFS.

Нанася се върху съответния износващ слой. Можете да намерите информация за индивидуалната настройка на системата в описанието на съответната система.

Важна забележка: Triflex Creative Design не е съвместим с повърхностния вариант „Topping, fine“.

Запечатване

Съединенията и преходите също могат да бъдат третирани с Triflex Creative Design. Уплътняването на всички вертикални връзки, преходи и детайли трябва да се извърши преди повърхностното уплътняване с тиксотропен Triflex Cryl Finish 205. Агентът се прави тиксотропен чрез добавяне на място на 1 тегл.-% плаващ агент Triflex.

Цветовете на фугите и повърхността могат да бъдат избрани. За да видите наличните цветове, вижте брошурата „Triflex Colors“. С този метод са възможни допълнителни дизайни, лога и оптични характеристики. Моля, свържете се с вашия съветник на Triflex, който с радост ще ви помогне.

Описание на системата

Повърхност „микрочипове“ (R 9):

1. Triflex Cryl Finish 205 (цвят на фугите)

Нанесете равномерно кръстосано покритие с помощта на финашна ролка Triflex.

Обем: минимум 0,50 kg/m². Оставете уплътнителя да втвърди.

Може да се наслажда след припл. 1 ч.

2. Triflex Design Sheet

Изрежете Triflex Design Sheet до размера за съответната област и го нанесете според инструкциите за употреба.

3. Triflex Cryl Finish 205 (цвят на повърхността)

Нанесете равномерно кръстосано покритие с помощта на финашна ролка Triflex.

Сила на звука; най-малко 0,50 kg/m².

4. Микрочипове Triflex

Използвайте пистолет за пръскане, за да нанесете върху пресния уплътнител.

Обем: минимум 0,05 kg/m².

Оставете уплътнителя да втвърди.

Може да се ходи след припл. 1 ч.

5. Отстранете Triflex Design Sheet.

Повърхност „Цветен дизайн“ (R 10):

1. Triflex Cryl Finish 205 (цвят на фугите)

Нанесете равномерно кръстосано покритие с помощта на финашна ролка Triflex.

Обем: минимум 0,50 kg/m². Оставете уплътнителя да втвърди.

Може да се наслажда след припл. 1 ч.

Важна забележка:

След нанасянето на Triflex Cryl Finish 205 е важно да се гарантира, че повърхността е чиста от замърсители (напр. от мръсни обувки, инструменти или други подобни).

Защитете повърхността от всички видове валежи по време на цялата процедура. Ако метеорологичните условия са непредвидими, повърхността трябва да бъде подходящо покрита.

2. Triflex Design Sheet

Изрежете Triflex Design Sheet до размера за съответната област и го нанесете според инструкциите за употреба.

3. Triflex Cryl Finish 205 (цвят на повърхността)

Нанесете равномерно кръстосано покритие с помощта на финашна ролка Triflex.

Обем: минимум 0,50 kg/m².

4. Triflex Color Mix (цвят на повърхността)
Използвайте пистолет за пръскане със специална приставка, за да нанесете щедро и равномерно върху пресния уплътнител. След като уплътнителят се втвърди (приблизително 2 часа при 20°C), изметете или почистете с прахосмукачка всички излишъци и изчакайте още един час. Обем: минимум 0,80–1,00 kg/m².

5. Triflex Cryl Finish Satin

Нанесете равномерно почистената повърхност с финашна ролка Triflex.

Обем: минимум 0,35 kg/m².

Оставете уплътнителя да втвърди.

Може да се ходи след припл. Един час.

6. Отстранете Triflex Design Sheet.

Описание на системата

Какво да направите, ако работата е прекъсната

Силантът Triflex Cryl Finish 205 трябва да се нанесе върху съответния износващ слой в рамките на 24 часа. Ако това нанасяне се забави по някаква причина, повърхността, която ще се запечатва, трябва да бъде предварително обработена с почистващ препарат Triflex.

Системни компоненти

За повече подробности относно областите на приложение/условията за употреба/инструкциите за смесване, моля, вижте съответната информация за продукта (моля, поискайте копие, ако е необходимо).

В допълнение към съответните системни компоненти за Triflex BTS-P, Triflex BTS-T и Triflex BFS, ще ви трябват следните продукти:

Triflex Color Mix

Triflex Cryl Finish 205

Triflex Cryl Finish Satin

Triflex Design Sheet

Микро чипове Triflex

Допустими отклонения на размерите

Triflex Design Sheet е машинно изработен продукт със сложен метод на производство. Въпреки най-голямото внимание при този продукт могат да възникнат отклонения в размерите от 1%.

Стандарти за качество

Всички продукти са произведени в съответствие със стандартите, определени в ISO 9001:2000.

За да се гарантира качество на съответствие, продуктите на Triflex се обработват само от напълно обучени и квалифицирани специализирани компании.

Градиент/равномерност

Преди започване на каквато и да е работа по настилка и по време на самата работа е важно да се осигури правилния наклон и равномерност на основата. Всички необходими корекции трябва да бъдат взети предвид по време на тази работа.

Допустими отклонения на размерите

Когато извършвате повърхностни работи, винаги внимавайте за спазването на допустимите отклонения за строителна конструкция (DIN 18202, таблица 3, ред 4).

Съвети за безопасност/Предотвратяване на злополуки

Прочетете информационните листове за безопасност, преди да използвате продуктите.

Необходими обеми и времена за изчакване

Необходимите обеми се отнасят само за гладки, равни повърхности. Трябва да се направят специални отстъпки за неравности, грапавини и порьозност. Информацията относно проветряването и времето за изчакване се отнася за основа и околна температура от +20°C.

Общи бележки

Винаги четете описанията на системата и информацията за продукта, преди да използвате продукти на Triflex, и се уверете, че тази информация се спазва по време на планирането и изпълнението на строителните операции. Отклоненията от техническата информация на Triflex GmbH & Co., приложима към момента на работа, могат да ограничат гаранцията. Всички напускания, свързани с проекта, изискват разрешение от Triflex.

Всички данни се основават на общи разпоредби, директиви и други технически правила. Трябва да се спазват общите разпоредби, приложими в конкретната страна на употреба.

Тъй като параметрите могат да варират в зависимост от случая, от потребителя се изисква да тества пригодността, например, на субстрата.

Към продуктите на Triflex не трябва да се добавят вещества, които не са продукт. Подлежи на промени без предизвестие в интерес на техническия напредък или подобряване на нашите продукти.

Нежни текстове


Моля, посетете уебсайта на Triflex на адрес www.triflex.com и изтеглете

текущи стандартни спецификации за търг в набор от различни файлови формати безплатно в областта за изтегляне. Компактдискът за планиране „Lebendige Freiräume“ съдържа подробности за всички наши стандартни системи, заедно с текстове за търг. Можете също така да поискате копие, като изпратите имейл на: info@triflex.com.

Системен чертеж

Повърхност с модел на плочки „Плочка 14,5 x 14,5 cm“

Triflex Design Sheet Q145, модел плочка „Плочка 14,5 x 14,5 cm“

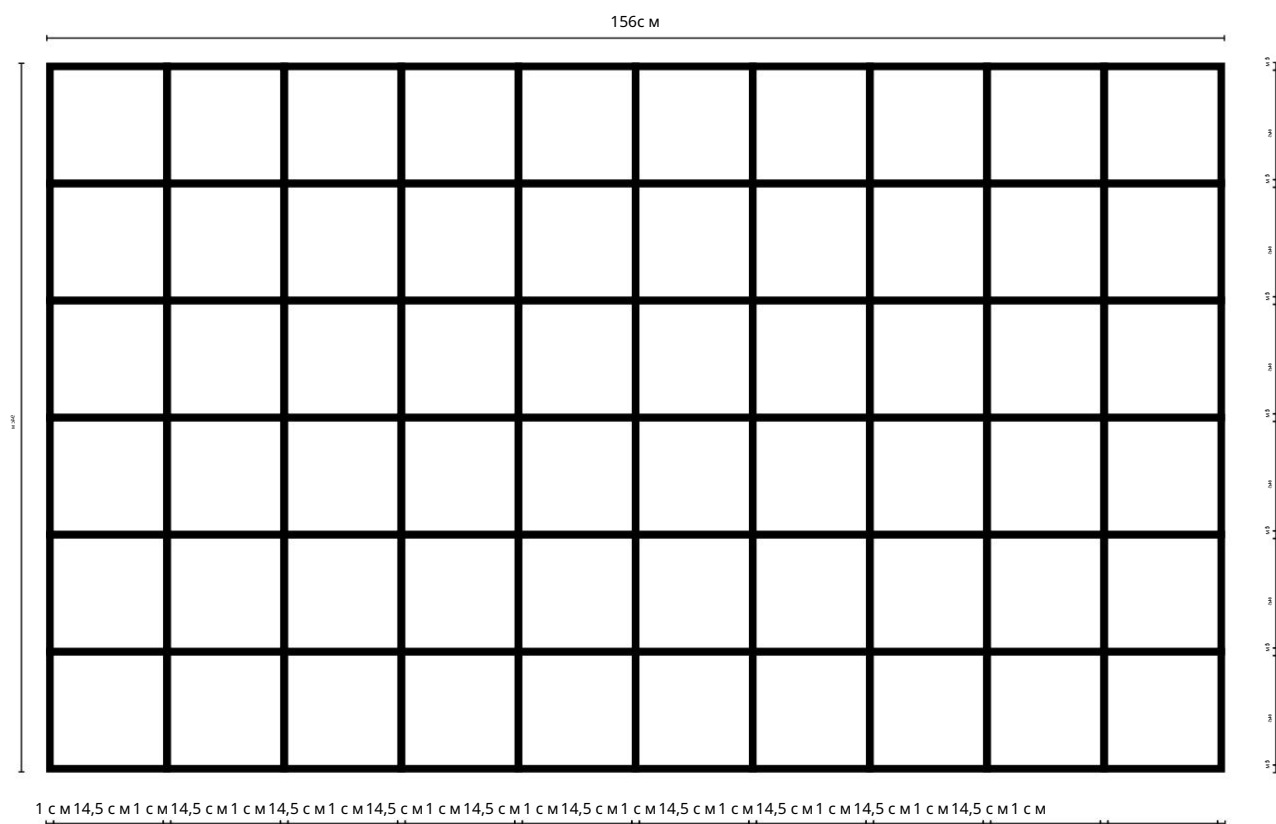

Повърхност с модел на плочки „Плочка 19,5 х 19,5 см“

Technical drawing of a rectangular grid. The grid is composed of 8 columns and 4 rows of squares. The overall dimensions are 165 cm in width and 77 cm in height. The width is divided into 7 segments of 19.5 cm each, with a 1 cm gap between the first and second segment. The height is divided into 3 segments of 19.5 cm each, with a 1 cm gap between the first and second segment.

Dimensions:


- Overall width: 165 cm
- Overall height: 77 cm
- Segment width: 19.5 cm (7 segments)
- Segment height: 19.5 cm (3 segments)
- Gap width: 1 cm
- Gap height: 1 cm

Triflex Coating Systems GmbH & Co. KG | Карлсруэ 59 | 32423 Минден | Германия | Тел. +49 571 38780-0 | Факс +49 571 38780-738 | info@triflex.com | www.triflex.com | 03/2010

Системен чертеж

Повърхност с модел на плочки „Плочка 30 x 30 cm“

Triflex Design Sheet Q300, модел плочка „Плочка 30 x 30 cm“

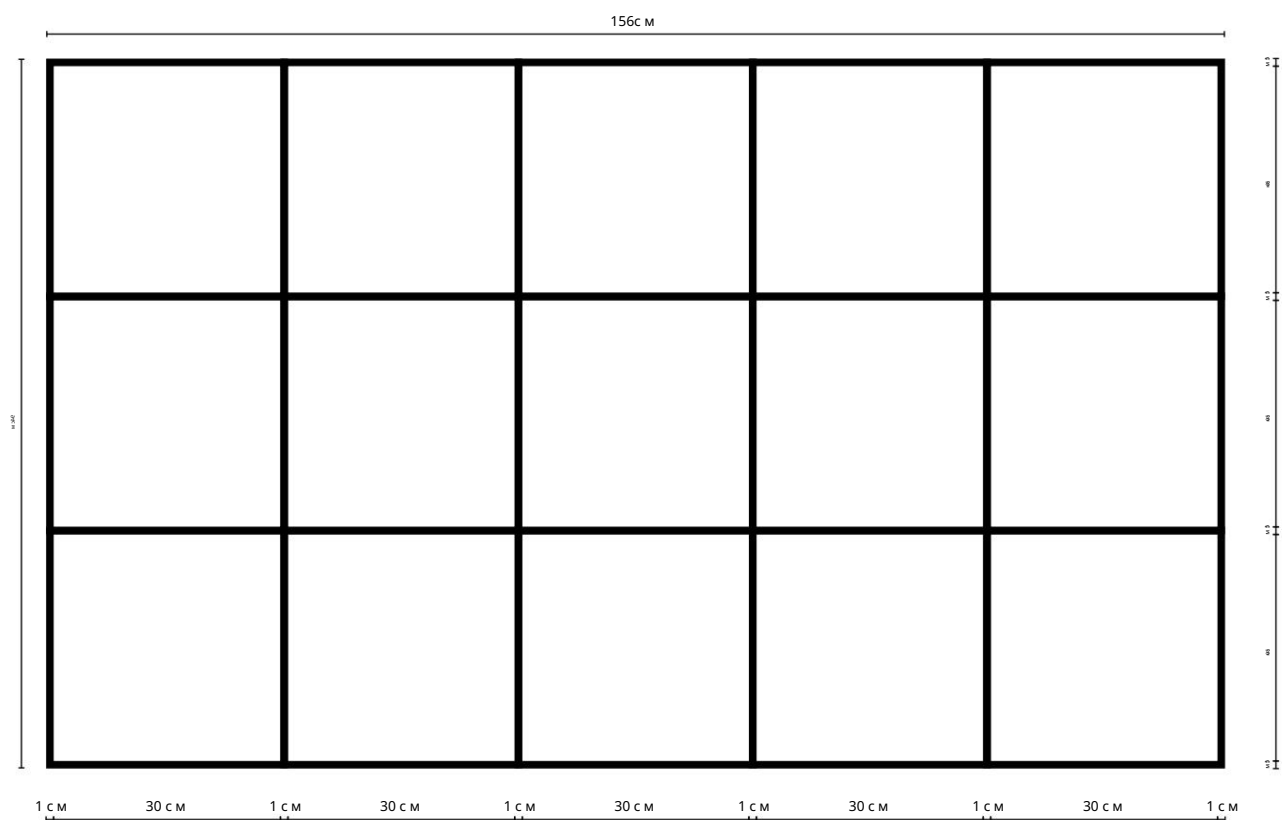

Чертеж №: Creative Design Q300

Повърхност с модел на плочки „Плочка 19,5 x 14,5 cm“


Technical drawing of a rectangular grid. The grid is composed of 6 columns and 6 rows of squares. The overall width is labeled as 124 cm. The overall height is labeled as 119 cm. The grid is divided into 36 squares. The dimensions of the grid are 124 cm by 119 cm. The grid is composed of 6 columns and 6 rows of squares. The overall width is labeled as 124 cm. The overall height is labeled as 119 cm. The grid is divided into 36 squares. The dimensions of the grid are 124 cm by 119 cm.

Triflex Coating Systems GmbH & Co. KG | Карлсруе 59 | 32423 Минден | Германия | Тел. +49 571 38780-0 | Факс +49 571 38780-738 | info@triflex.com | www.triflex.com | 03/2010

Системен чертеж

Повърхност с модел на плочки „Плочка 30 x 19,5 cm“


Triflex Design Sheet R300, модел плочка,, Плочка 30 x 19,5 cm“

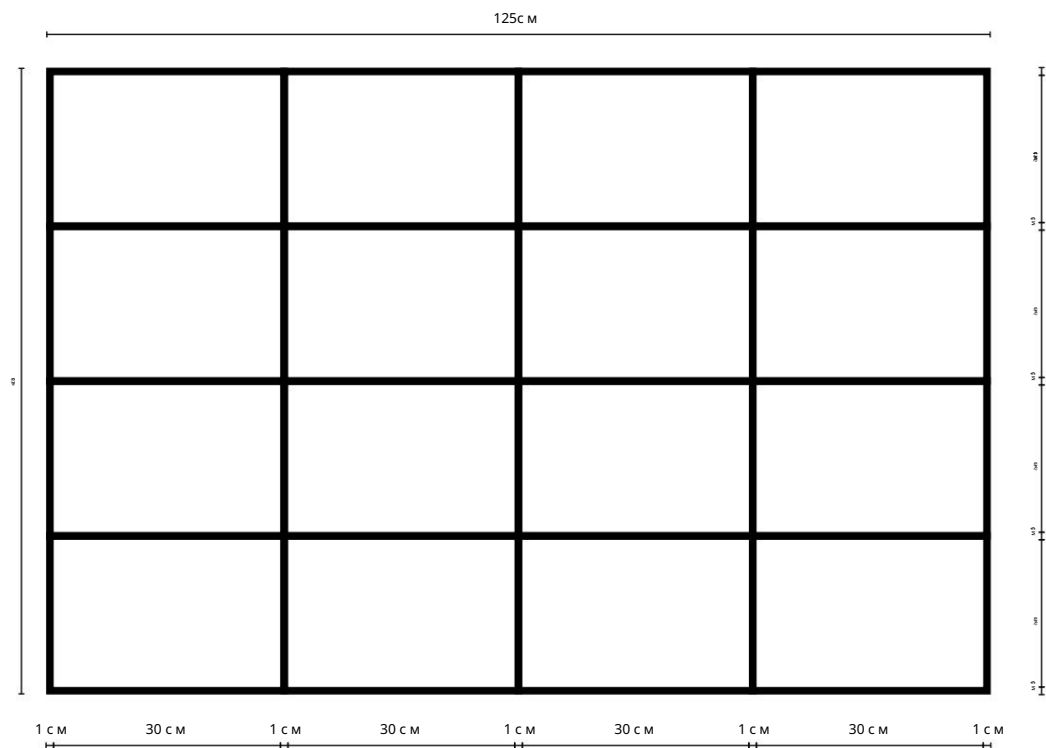

Системен чертеж

Повърхност с модел на плочки „Неправилна решетка“

Triflex Design Sheet WV1, модел плочки „Неправилна решетка“

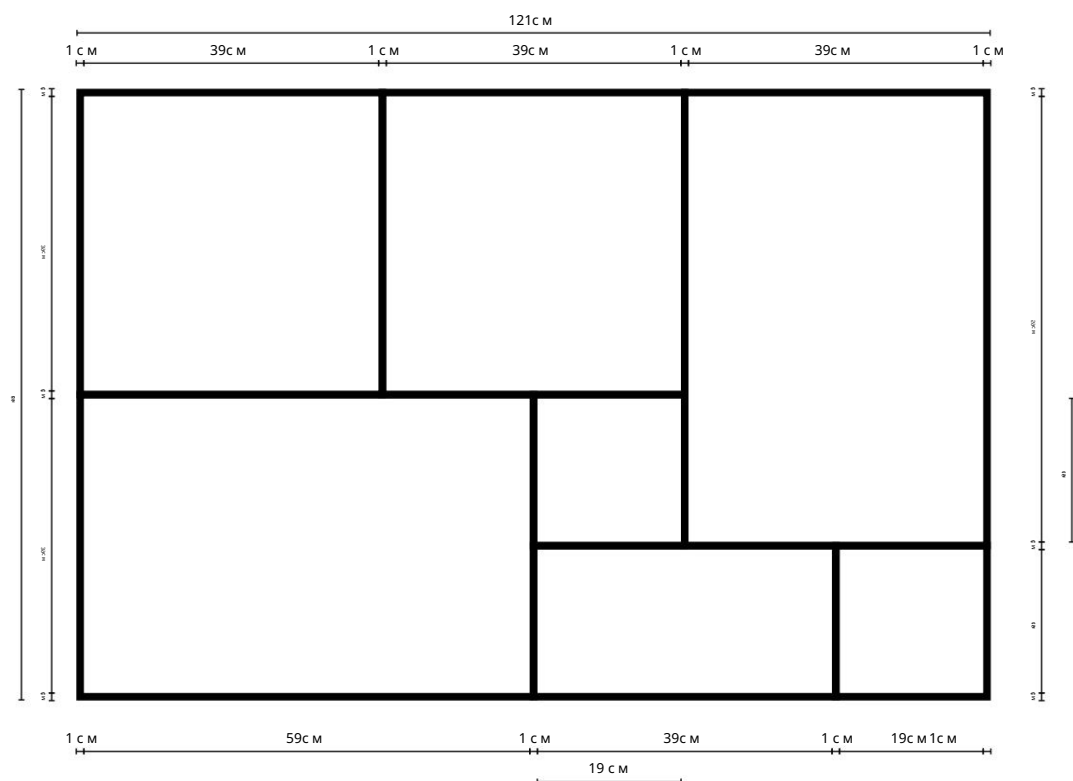


Чертеж №: Creative Design WV1

Системен чертеж

Икона на роза на ветровете

Triflex Design Sheet “ Wind rose”

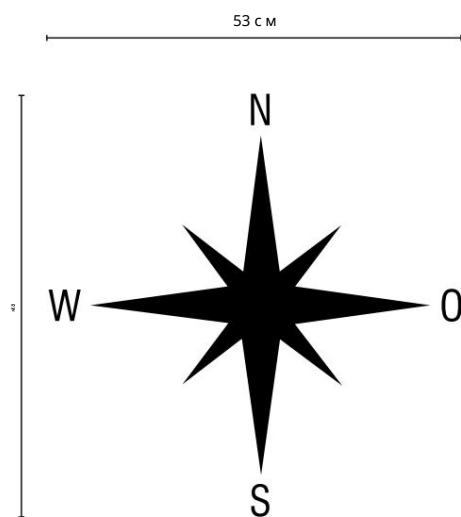

Чертеж №: Creative Design WR